


GRAM FLEX-MONTAGEBESCHLÄGE

Gram FLEX-Montagebeschläge wird zur einfachen Montage von z.B. Ventilatoren, Aggregaten, Abgas-Schlauchaufrollern, Saugschlitzkanälen u.ä. an Wänden, unter Decken oder auf Dächern.

Gram FLEX-Montagebeschläge ist Standard in Aluzink hergestellt, um eine hohe Korrosionsbeständigkeit zu gewährleisten.

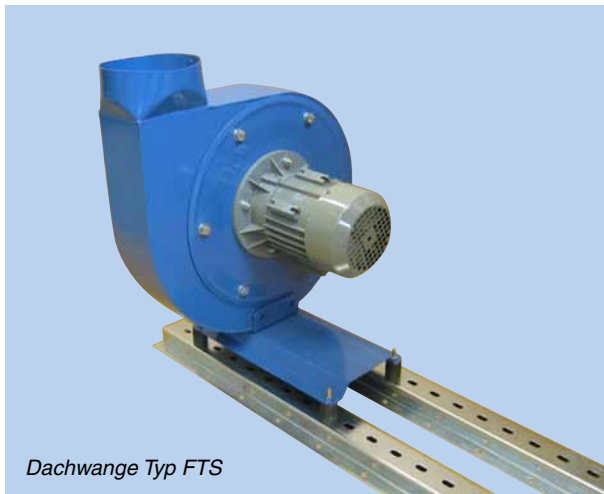

Dachwange Typ FTS

Dachwange Typ FTS






Für Montage von Ventilatoren auf flachen Dächern geeignet.



Wandstütze Typ FHK

Wandstütze Typ FHK

Für Montage von kleineren Ventilatoren auf waagerechten Wänden geeignet. Für kräftigere Ausführungen benutzen Sie Typ FKK.

Foto	Produkt	Tragfähigkeit - gleichmäßig verteilt [kg]	Dimension	Bestell-Nr.
	Typ FHK Wandstütze für Ventilatoren o.ä.*	75	567 x 567 x (67 x 67)	03 200 000
	Typ FKK 1050 Kräftigere Wandstütze für Ventilatoren o.ä. (2 FTU 1050, 1 FTV 1050 + Bolzensatz)	200	1050 x 1050 x 79 x 52	03 201 000
	Typ FKK 1450 Kräftigere Wandstütze für Ventilatoren o.ä. (2 FTU 1450, 1 FTV 1450 + Bolzensatz)	200	1450 x 1450 x 79 x 52	03 201 100
	Typ FTS Dachwange für Flachdach o.ä.	100	1140 x 130 x 34	03 203 000
			1490 x 130 x 34	03 204 000
	FTU-UB U-Schiene	-	90 x 1140	03 203 010

* Wird für Gram Ventilatoren Typ VT und VL sowie VH 900 und VH 1800 empfohlen. Für andere Typen wird die stärkere Ausführung empfohlen!