



## SGU 1600 - 2000 - mit freiem Durchgang

- Robuste mobile Schweißwand
- Breite: 1600 und 2000mm
- Bodenabstand: 2000mm
- Zur Abschirmung von Arbeitsplätzen in Verbindung mit Schweißen und Schleifen
- Sichert einen Durchgang ohne Verhinderungen
- Einschl. 4 Stck. ø75mm drehbare Räder
- Einschl. Lamellen und Karabinerhaken
- Einfache Montage
- Folgende Lamellenfarben sind erhältlich: matt dunkelgrün oder grün durchsichtig (siehe unten)


### Zubehör:

- Ausleger 800mm - wird einschl. Lamellen und Karabinerhagen geliefert
- Zwischenstück 800mm - wird einschl. Lamellen und Karabinerhagen geliefert



### Freier Durchgang

Schweißwand hat freien Durchgang zur Erleichterung des Verkehrs.




### Räder

Wird mit drehbaren Rädern für schnelle Anpassung an variierenden Arbeitsplätzen geliefert.



### Zubehör


Kann durch das Zubehör ausgebaut werden: Ausleger und Zwischenstück.



### Karabinerhaken

Wird mit zugehöriger Anzahl von Lamellen und Karabinerhaken geliefert.

Die zugehörigen DIN-gekennzeichneten Lamelenvorhänge werden farbmassig so empfohlen:



- Durchsichtig grün:  
- für Schweißaufgaben gegen offene Bereiche hinaus. Durchsichtigkeit verhindert Isolation des Schweißers.  
*DIN-getestet DIN 1598*



- Matt dunkelgrün:  
- Für Abschirmung zw. einzelnen Schweißern, damit nicht durch Schweißlicht des Nachbarn gestört wird.  
*DIN-getestet DIN 32504*

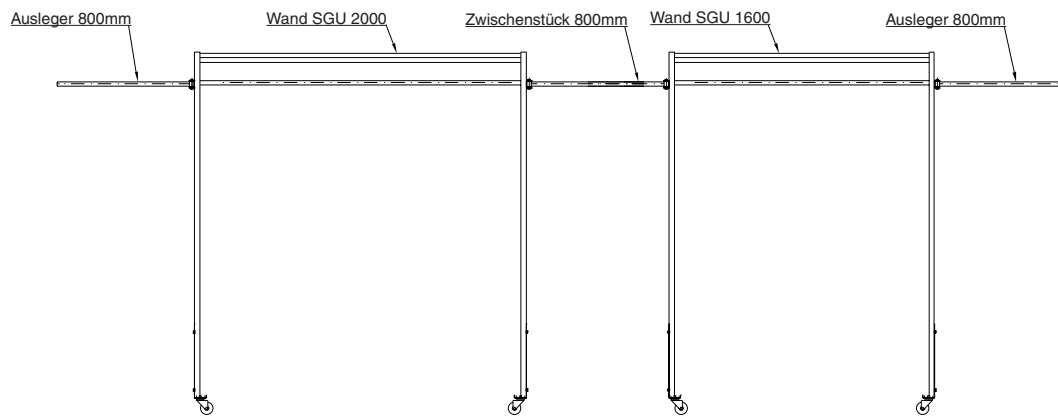


Bild	Typ	Lamelfarbe		Breite	Höhe	Anzahl Lamellen	Anzahl Karabinerhager	Bestell-Nr.
								
Siehe Illustration	SGU 1600		X	1600	2000	4	13	07 410 000
		X						07 410 100
Siehe Illustration	SGU 2000		X	2000	2000	5	16	07 411 000
		X						07 411 100
Siehe Illustration	Ausleger		X	800		2	7	07 402 000
		X						07 402 100
Siehe Illustration	Zwischenstück		X	800		2	7	07 403 000
		X						07 403 100